

Ausbau des Mittelkonsolen-Bereichs der C5

Für den Ausbau der Mittelkonsole benötigt man an Werkzeug:
Kreuzschlitz-Schraubendreher, Torx T15, 7er Nuss, 10er Nuss

Vorgehensweise

1. Ausbau des »Wasserfall«
 - 4 Torx-Schrauben T15 lösen und das Bauelement vorsichtig nach oben abziehen.




2. Konsolendeckel abschrauben

1. 4 Kreuzschlitz-Schrauben lösen und den Deckel abnehmen.
2. 2 Blenden vorsichtig anheben und entfernen.



3. Mittleres Konsolen-Element ausbauen

1. Verblendung vorsichtig anheben und abnehmen – Clipverbindung.
2. Stecker des ASR-Schalters, ggf. auch der Selectiv Ride Control, lösen.
3. Stecker der Zusatz-Steckdose lösen.
4. Zusatz-Steckdose herausdrehen.
5. 4 Muttern (10er) lösen.
6. Konsolen-Element nach hinten wegziehen – dazu die Rückenlehnen der Sitze etwas vorklappen.

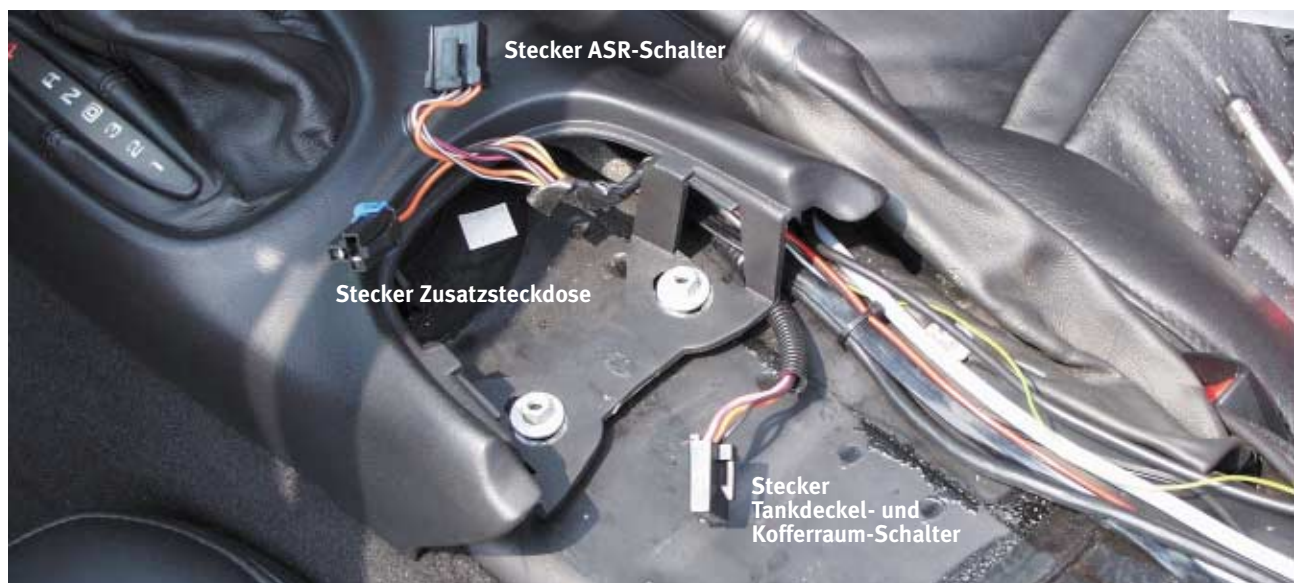

4. Radio/Klima/Aschenbecher-Konsole ausbauen

Handbremse anziehen, Zündschlüssel stecken lassen, damit der Schalthebel zum Abnehmen der Konsole beweglich bleibt. Aschenbecher entnehmen.

1. 2 Muttern (10er) abnehmen.
2. 2 Torx-Schrauben T15 im Aschenbecherraum und oberhalb des Zigarettenanzünders lösen.
3. Verblendung des Temperaturfühlers vorsichtig anheben und abnehmen – Kunststoffclip-Verbindung.
4. Torx-Schraube T15 am Temperaturfühler lösen.
5. Zigarettenanzünder-Stecker abziehen.
6. Konsole vorsichtig anheben und abnehmen – Kunststoffclip-Verbindungen und Zentrierungen.



5. Knieschutz/Lenkungs-Konsole ausbauen

1. Lichtschalter vorsichtig anheben und abnehmen – Metallclip-Verbindung.
2. Stecker vom Lichtschalter lösen.
3. Torx-Schraube T15 am Lichtschalter lösen.
4. 2 Torx-Schrauben T15 im Fußraum lösen.
5. Verblendung vorsichtig anheben und abnehmen – Kunststoffclip- und Metallclip-Verbindungen.

